



## OFERTA

Dotyczy: urządzenia wysokociśnieniowego NEPTUN 4-49 X




Ciśnienie robocze	bar/MPa	180/18
Wydatek wody $Q_{max} / Q_{IEC}$	l/h	950/900
Wydatek wody min.	l/h	400
Max. temp. podłączenia wody	°C	40
Temperatura podgrzewu	°C	80/140
Podłączenie	kW	6,9
Prąd	V/~ /Hz/A	400/3/50/12,5
Typ pompy	3-tłokowa	NP.3
Tłoki		CERAMICZNE
Obroty pompy	Obr/min	1450
Zbiornik na paliwo	l	15
Zużycie paliwa	( $\Delta T = 45^{\circ}C$ )	4,4
Głośność	dB(A)	75
Miejsce na środki myjące		10
Ciężar	kg	140
Dł x szer x wys	mm	1053x685x760
Przewód elektryczny	m	5
Waż wys. Ciśnienia nawinięty na bęben	m	15/DN8
Wyposażenie standardowe		
Pistolet ERGO 1000VP	z regulacją przepływu	•
Lanca ERGO 3000	z dyszą tornado 0550	•



Czytelny i funkcjonalny panel sterowniczy



Wysoka siła grzewcza przy pełnym wydatku wody

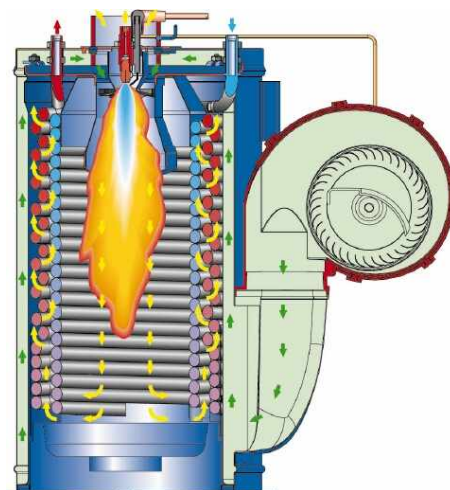

Bardzo wygodny dla serwisu - dotyczy przeglądów



Zmiękczacz wody

Miejsce na zbiornik chemii



Płyn antyzamarzaniowy

Cena netto urządzenia 10,800,-  
nr. Katalogowy 301002640

Zalety:



## EcoPower

High Performance

- Kocioł EcoPower, niskie zużycie paliwa z wysoką wydajnością grzewczą >92%, niski poziom zanieczyszczeń

## SilentPower

Quiet Impact

- Silent Power, 1450 obr/min., silnik 4-biegunowy zdecydowanie redukuje poziom hałasu w porównaniu z silnikiem 2 – biegunowym przedłuża czas pracy i żywotność pompy.

## QuickService

Access is the Key

- Quick Service, minimalne koszty przy maksymalnej łatwości serwisowania, Redukcja czasu serwisu do 25%

## 3000 ErgoSystem

Applied Ergonomics

- Ergo System, oferuje maksymalną łatwość obsługi pistoletu, lancy, dyszy i połączeń. Zdecydowanie wpływa na łatwość montażu i wymianę akcesoriów.

Linia Nilfisk-ALTO NEPTUNE jest przeznaczona do prac w motoryzacji, przemyśle i rolnictwie. Nasze kompaktowe urządzenia gwarantują Klientowi maximum korzyści.



# NA Group

02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81  
Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29  
SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88  
<http://www.nilfisk-alto.info.pl>