



## OFERTA

Dotyczy: urządzenia wysokociśnieniowego NEPTUN 4-54 X




|                                       |                              |              |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Ciśnienie robocze                     | bar/MPa                      | 200/20       |
| Wydatek wody $Q_{max} / Q_{IEC}$      | l/h                          | 1100/1000    |
| Wydatek wody min.                     | l/h                          | 400          |
| Max. temp. podłączenia wody           | °C                           | 40           |
| Temperatura podgrzewu                 | °C                           | 80/140       |
| Podłączenie                           | kW                           | 6,9          |
| Prąd                                  | V/~ /Hz/A                    | 400/3/50/16  |
| Typ pompy                             | 3-tłokowa                    | NP.3         |
| Tłoki                                 |                              | CERAMICZNE   |
| Obroty pompy                          | Obr/min                      | 1450         |
| Zbiornik na paliwo                    | l                            | 15           |
| Zużycie paliwa                        | ( $\Delta T = 45^{\circ}C$ ) | 4,8          |
| Głośność                              | dB(A)                        | 75           |
| Miejsce na środki myjące              |                              | 10           |
| Ciężar                                | kg                           | 134          |
| Dł x szer x wys                       | mm                           | 1053x685x760 |
| Przewód elektryczny                   | m                            | 5            |
| Waż wys. Ciśnienia nawinięty na bęben | m                            | 15/DN8       |
| Wyposażenie standardowe               |                              |              |
| Pistolet ERGO 1000VP                  | z regulacją przepływu        | •            |
| Lanca ERGO 3000                       | z dyszą tornado 0500         | •            |



Czytelny i funkcjonalny panel sterowniczy



Wysoka siła grzewcza przy pełnym wydatku wody

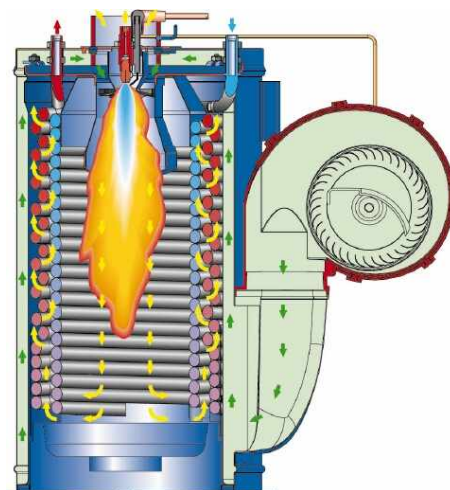

Bardzo wygodny dla serwisu - dotyczy przeglądów



Zmiękcacz wody

Miejsce na zbiornik chemii



Płyn antyzamarzaniowy

Cena netto urządzenia 10,990,-  
nr. Katalogowy 301002642

Zalety:



## EcoPower

High Performance

- Kocioł EcoPower, niskie zużycie paliwa z wysoką wydajnością grzewczą >92%, niski poziom zanieczyszczeń

## SilentPower

Quiet Impact

- Silent Power, 1450 obr/min., silnik 4-biegunowy zdecydowanie redukuje poziom hałasu w porównaniu z silnikiem 2 – biegunowym przedłuża czas pracy i żywotność pompy.

## QuickService

Access is the Key

- Quick Service, minimalne koszty przy maksymalnej łatwości serwisowania, Redukcja czasu serwisu do 25%

## 3000 ErgoSystem

Applied Ergonomics

- Ergo System, oferuje maksymalną łatwość obsługi pistoletu, lancy, dyszy i połączeń. Zdecydowanie wpływa na łatwość montażu i wymianę akcesoriów.

Linia Nilfisk-ALTO NEPTUNE jest przeznaczona do prac w motoryzacji, przemyśle i rolnictwie. Nasze kompaktowe urządzenia gwarantują Klientowi maximum korzyści.



# NA Group

02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81  
Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29  
SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88  
<http://www.nilfisk-alto.info.pl>