



**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Wap
KEW
Clarke
American-Lincoln
TECHNOLOGIES



Automaty szorujące Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 661 BL COMBI



Nowa maszyna SCRUBTEC łączy w sobie wysoką wydajność mycia i komfort obsługi, posiada ergonomiczną konstrukcję i jest przyjazna dla użytkownika. Wszystkie rozwiązania są tak skonstruowane, aby oszczędzić czas i pieniądze.

Szorowarki przeznaczone do utrzymywania czystości posadzek w marketach, halach fabrycznych, mocno zastawionych magazynach, w których nie ma możliwości używania maszyn z napędem spalinowym lub gazowym.


ZALETY Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 661 BL COMBI

1. Myją oraz dokładnie osuszają powierzchnię w jednym przejściu maszyny.
2. Mechanicznie regulowany nacisk i podnoszenie szczotek oraz podnoszenie ssawy przy jeździe w tył zapewniają łatwą obsługę maszyny i znacznie skracają czas sprzątnięcia.
3. Wysunięta szczotka z bocznymi kółkami zabezpiecza urządzenie przed otarciami.
4. Osłony szczotek zapobiegają rozpryskiwaniu środka chemicznego oraz chronią szczotki przed ewentualnym zniszczeniem.
5. Mocny, 3-stopniowy silnik gwarantuje doskonałe odsysanie wody.
6. Duże, odporne na uszkodzenia mechaniczne zbiorniki na czystą oraz brudną wodę.
7. Kompaktowa budowa, która umożliwia umycie trudnodostępnych miejsc.
8. Bardzo czytelny i funkcjonalny panel sterowniczy i zintegrowany prostownik
9. System napędowy trakcyjny ułatwia obsługę

Panel sterowniczy



Wskaźnik naładowania baterii

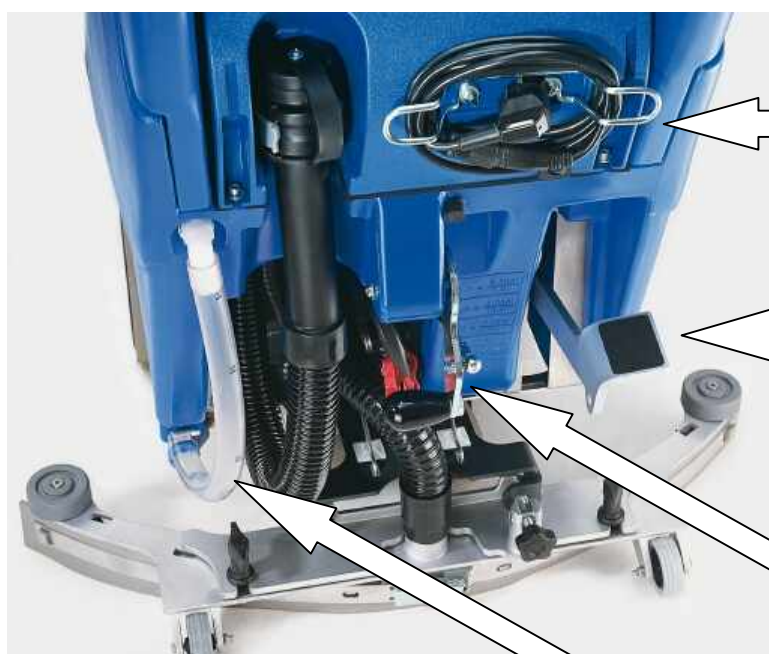

Przewód do ładowania baterii

Mechaniczne opuszczenie szczotek

Mechaniczne opuszczenie ssawy

Wskaźnik poziomu roztworu chemii

Bardzo dobry system informujący o napełnieniu zbiornika (bez elektroniki)



Wygodny system zdejmowania zbiorników



Wygoda przy okresowym myciu zbiornika



PARAMETRY TECHNICZNE	Jedn.	Nilfisk-ALTO SCRUBTEC 661
Szerokość szorowania	mm	610
Szerokość ssawy	mm	810
Wydajność teoretyczna 4km/h	m ² /h	2440
Zbiornik na czystą wodę	L	55
Zbiornik na brudną wodę	L	55
Silnik napędu szczotek (pobór mocy)	W	2 x 350
Obroty szczotek	Obr/min	230
Moc silnika turbiny ssącej	W	330
Prędkość napędu (zmienna)	Km/h	0 do 5,6 km/h
Silnik napęd TRAKCYJNY	W	200
Zasilanie bateryjne	szt	2 x 12V
Wymiary (Dł.x Szer.x Wys.)	mm	1310 x 650 x 1090
Waga z akumulatorami i pełnymi zbiornikami	kg	241
Wyposażenie standardowe		
Ssawa nr kat. 909 5372 000	szt	1
Szczotki nr kat. L08603842	szt	2
Prostownik wbudowany nr kat. 909 6739 000	szt	1
Akumulatory 105Ah nr kat. 80564400	szt	2
CENA NETTO	zł	25,800,-



NA Group

02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81
 Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29
 SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88
<http://www.nilfisk-alto.info.pl>